REDLINE

CAMISA SRA. *Ref 2881*

c/ 001

c/ 101

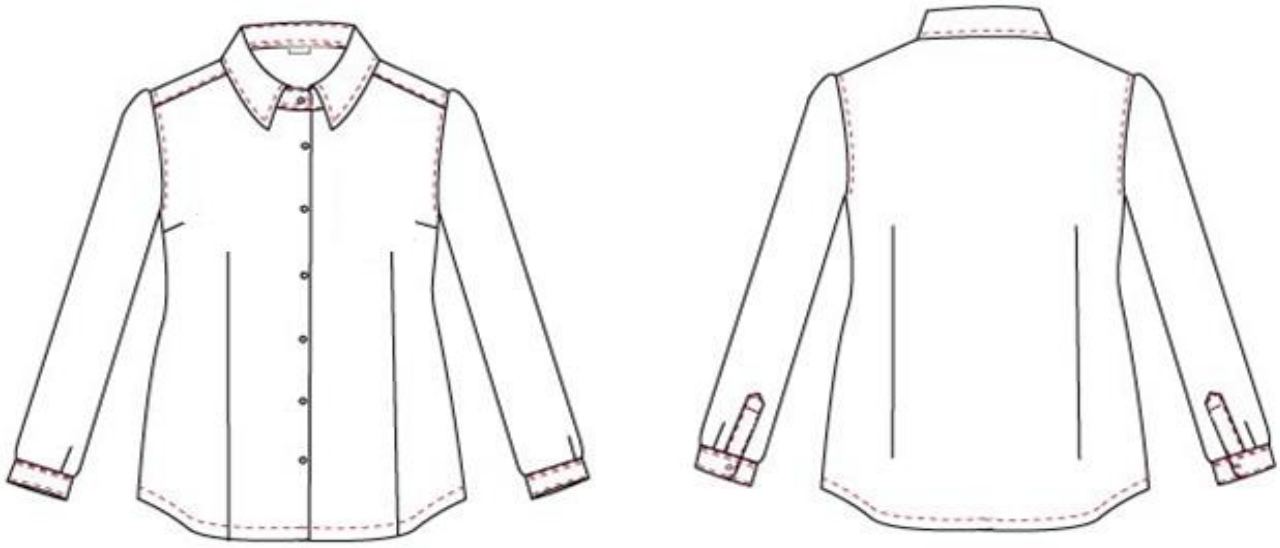

MEDIDAS cm	XSS	XS	S	M	L	XL	XXL	YL	2YL
Pecho	43	47	51	55	59	63	67	71	75
Cintura	36,5	40,5	44,5	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5
Cadera	45	49	53	57	61	65	69	73	77
Cuello	35,6	37,3	39	40,7	42,4	44,1	45,8	47,5	49,2
Largo espalda	60,4	61,7	63	64,3	65,6	66,9	68,2	69,5	70,8
Largo manga	60,8	61,7	62,6	63,5	64,4	65,3	66,2	67,1	68
Hombro a hombro	37	39	41	43	45	47	49	51	53

CONFECCIÓN	*Todas las costuras a 1cm "3,5 puntadas x 1cm" *Delantero derecho sobre izquierdo *Cuello canto 5mm *Escote pespunteado 1mm *Pinzas en el pecho *Manga con abertura y puño 2 pliegues ojal *Bajo acabado 0.5x0.5 cm *Costura doble de brazo con doble carga 1 y 5mm *Etiqueta composición interior en bajo del delantero izquierdo *Etiqueta trapecio + talla centrada