

Chaleco 656



Col. 01



Col. 02



Col. 06



Col. 07



Col. 09



Col. 14



Col. 15



Col. 24



Col. 59



Col. 11

DESCRIPCIÓN

Comp. tejido: **100% Poliéster Strech**
Comp. forro: **100% Poliéster**

Delantero: Recto; cierre central con 5 botones;
2 bolsillos de vivo a la altura del talle;
1 bolsillo de parche en interior
delantero derecho; forrado

Espalda: Recta; forrada

Cuello: Escote en V



Chaleco 656

gilet 656

DESCRIPTION



GILET POUR HOMME

Tissu: **100% Polyester Strech**
La doublure: **100% Polyester**

Devant: Droit; fermeture centrale avec 5 boutons; 2 poches passepoilées à la hauteur de la taille; 1 poche plaquée à l'intérieur du devant droit; doublé

Dos: Droit, doublé.

Col: Décolleté en V.

colete 656

DESCRIÇÃO



COLETE HOMEM

Tecido: **100% Poliéster Strech**
Forro: **100% Poliéster**

Parte da frente: Direita; fecho central com 5 botões; 2 bolsos com debrum nas partes da frente à altura da cintura; 1 bolso de chapa na parte interior da frente direita; forrada.

Costas: Direitas, forradas.

Decote: Decote em V.

vest 656

DESCRIPTION



MEN'S VEST

Fabric: **100% Polyester Strech**
Lining: **100% Polyester**

Front: Straight; central fastener with 5 buttons; 2 piped pockets at the waist height; 1 patch inside pocket in the right front; lined

Back: Straight, lined.

Collar: Décolleté in V

PRENDA

CÓDIGO	656
TIPO DE PRENDA	CHALECO
SECTOR	HOSTELERÍA
E.P.I. (Equipo de Protección individual)	CATEGORÍA I CE

FICHA TÉCNICA DE MODELO

COSTURAS	TIPO (UNE 40-513)	PUNTADA (UNE 40-511)	PUNTADAS/CM
DE UNIÓN	1.01.01	401	3,5 p/cm

FORNITURAS Botón de materia plástica, forma redonda con dos agujeros.

TALLA	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FICHA TÉCNICA DE TEJIDO PRINCIPAL

COMPOSICIÓN	UNE 40-110	100% Poliéster-Strech
LIGAMENTO FUNDAMENTAL	UNE 40-084	PLANA
GRAMAJE	UNE 40-339	162 g/m²
DENSIDAD	UNE 40-075	U: 17 h/cm T: 16 p/cm
RESISTENCIA A TRACCIÓN	UNE 40-085 I	U: 134 kgf. T: 124 kgf.
SOLIDEZ DE LAS TINTURAS		
Al lavado a 40° C	UNE 40-331	4-5
A la limpieza en seco	UNE 40-185	4-5
Al planchado	UNE 40-030	4-5
A la luz	UNE 40-187	4-5
ENCOGIMIENTO AL LAVADO		lav. 40° C máximo admitido 1%
RESISTENCIA AL PILLING	BS 5811	4-5
ACABADOS ESPECIALES		

CONSERVACIÓN DE LA PRENDA


(etiqueta en interior de hombro derecho)



CROQUIS DE PRENDA



DELANTERO

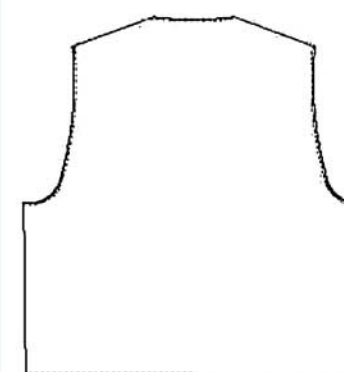

ESPALDA